

ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGO	NORMA BRANŻOWA	BN-68 3813-63
	Wzierniki z zamkiem krzyżowym Pokrętło	
	Grupa katalogowa V 15	

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest pokrętło stosowane do wzierników z zamkiem krzyżowym wg BN-68/3813-60.

2. Przykład oznaczenia pokrętła:

a) cynkowanego

POKRĘTŁO BN-68/3813-63


b) kadmowanego

POKRĘTŁO Cd BN-68/3813-63

3. Wymiary w mm - wg rysunku.

4. Materiał - pręt ciągniony, okrągły 16 - h12 wg PN-75 H-93210.

5. Wykonanie - obrabiane. Ostre krawędzie zatępić. Odchylki wymiarów swobodnych - w klasie IT12.

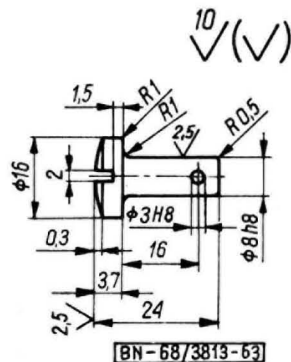

6. Obróbka cieplna - do $R_{m1} = 1200 \pm 100$ MPa.

7. Wykończenie - cynkowane lub kadmowane na grubość $0,004 \pm 0,010$ mm.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Lotnictwa, Warszawa.

BN-68/3813-60 Wzierniki z zamkiem krzyżowym. Zespoły

2. Normy związane

PN-75/H-93210 Pręty i druty stalowe ciągnione. Wymiary i rodzaje powierzchni

3. Uwagi do wydania II, Wydanie II ze zmienionym układem normy i zmianami ogłoszonymi w Biuletynie PKNiM nr 11-12/1977.

Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa
 Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL dnia 20 lipca 1968 r.
 jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1970 r.
 (Mon. Pol. nr 46/1968 poz. 326)