

URZĄDZENIA DŹWIGOWE I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO	NORMA BRANŻOWA	<b>BN-74</b>
	<b>Sprzęt magazynowo-placowy</b> <b>Łomy ze stopką</b>	<b>2198-01</b>
		Zamiast BN-64/2198-01
		Grupa katalogowa IV 86

1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są łomy ze stopką stosowane przy ręcznych manipulacjach drobnicą metalową podczas przeładunku w portach morskich.

2. **Przykład oznaczenia** łomu ze stopką o wielkości  $L = 1200$  mm (1,2 m):


ŁOM ZE STOPKĄ 1,2 BN-74/2198-01

3. **Główne wymiary w mm**

Powierzchnia powinna być gładka, bez pęknięć, zadziorów, zakuć, rozwarstwień i głębokich wgnieceń.

6. **Wykończenie.** Całość należy pokryć czarnym lakierem bitumicznym lub smołowym. Dopuszczalne jest inne zabezpieczenie, po uzgodnieniu między wytwórcą i odbiorcą.

7. **Cechowanie.** Na łomie, w miejscu oznaczo-

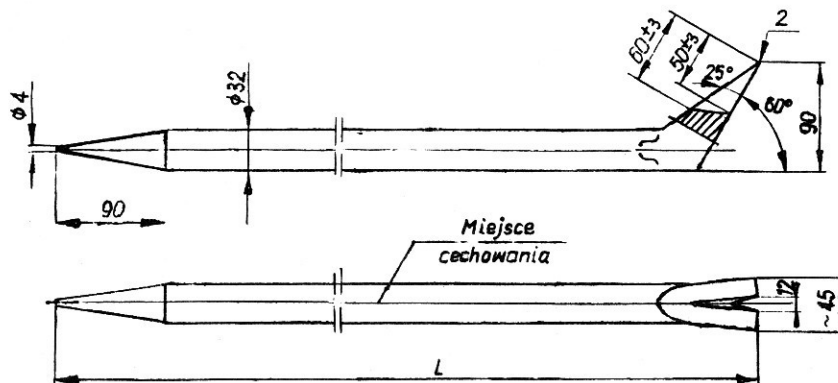

BN-74/2198-01

Wielkość L	1200	1400
------------	------	------

4. **Materiał** — stal St7 lub St6 wg PN-72/H-84020.

5. **Wykonanie** — kute, końce na długości  $60 \div 80$  mm hartowane i odpuszczone do twardości HRC  $38 \div 48$  oraz szlifowane.

nym na rysunku, należy umieścić następujące dane:

- znak wytwórni,
- oznaczenie wielkości,
- znak BN.

8. **Badania** — wg PN-61/M-54070.

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. **Instytucja opracowująca normę** — Zjednoczenie Portów Morskich, Gdynia.

2. **Istotne zmiany w stosunku do BN-64/2198-01**

Zmieniono konstrukcję stopki łomu czyniąc go uniwersalnym spełniającym funkcje dotychczasowe oraz do

wyciągania haków, gwoździ itp. elementów poprzez wprowadzenie wycięcia w stopce łomu.

3. **Normy związane**

PN-72/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki PN-61/M-54070 Narzędzia rzemieślnicze. Łomy

Zgłoszona przez Zjednoczenie Portów Morskich  
Ustanowiona przez Dyrektora Naczelnego Zjednoczenia Portów Morskich dnia 24 maja 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1975 r. (Dz. Norm. i Miar nr 27/1974 poz. 85)