

GALANTERIA ROBOCZA I OCHRONNA <i>HB-8225</i> <i>Politechniki Lubelskiej</i>	NORMA BRANŻOWA	BN-82 7658-23.02
	Rękawice ochronne kombinowane z tkanin powlekanych jednopalcowe, dwustronne	
	Grupa katalogowa 1138	


1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są rękawice ochronne kombinowane z tkanin powlekanych i drelchu jednopalcowe, dwustronne, na podszewce, przeznaczone do ochrony rąk pracowników przed urazami mechanicznymi i zabrudzeniem przy prostych i cięższych pracach przedawkowych i robotach ziemnych w środowisku wilgotnym, zatwierdzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy pod numerem rejestracyjnym 600 A.

2. Przykład oznaczenia rękawic ochronnych (2273-42), kombinowanych z tkanin powlekanych (2), o kolejnym numerze specyfikującym (86063), o liczbie kontrolnej (4), wielkości 22, oznaczonych numerem rejestracyjnym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 600 A oraz numerem normy:

KTM 2273-422-860-634

REKAWICE OCHRONNE 22 600 A BN-82/7658-23.02

3. Wielkości i wymiary - wg rysunku i tablicy.

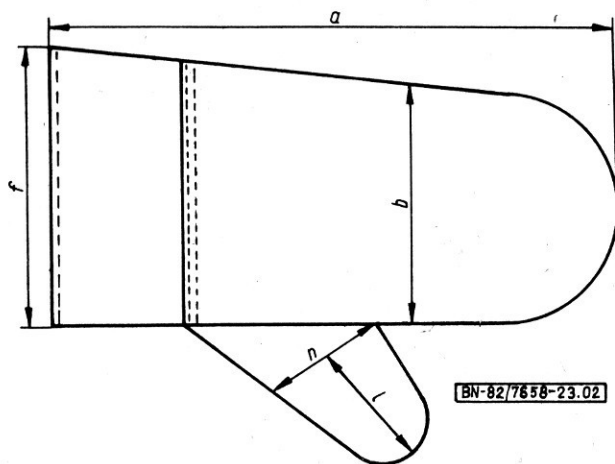

Wielkość	Wymiary zewnętrzne, mm					Wielkości dotychczasowe
	a	b	f	l	n	
22	290	130	135	70	55	1
23	300	135	140	75	60	2
24	310	140	145	80	65	3
Dopuszczalne odchyłki, mm	±5	±3		±2		-

4. Materiały

a) Podstawowe

- tkanina jednostronnie powlekana uplastycznionym PCW WINIDERM - wg BN-76/6355-01, o grubości powyżej 0,5 mm i minimalnym ciężarze 550 g/m²,

- dzianina jednostronnie powlekana uplastycznionym PCW POROFLÈX 900, o grubości 1 ± 0,2 mm i minimalnym ciężarze 750 g/m²,

- drelch bawełniany lub z domieszką włókien syntetycznych - wg PN-79/P-82008, o masie powierzchniowej 193 ± 8 g/m², o sile zrywającej nie mniejszej niż, daN: osnowa 54, wątek - 29.

b) Podszywka

- flanela bawełniana piżamowa - wg BN-77/7533-01.01 o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 130 g/m³ i sile zrywającej nie mniejszej niż 16,4 daN,

- dzianina bawełniana lub bawełnopodobna z maszyn interlok, o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 150 g/m².

Zgłoszona przez Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 2 listopada 1982 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz. 2)

c) Dodatki

- nici - do szycia części zewnętrznych rękawic; nici bawełniane i bawełniano-wiskozowe obuwiowe oraz rymarskie - wg PN-78/P-81109, nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia - wg PN-77/P-81007 o sile rozciągania nie mniejszej niż 1860 cN lub nici syntetyczne "Torsol" - wg PN-78/P-81162 o sile rozciągania nie mniejszej niż 2010 cN,

- nici do szycia podszewki; nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia - wg PN-77/P-81007 o sile rozciągania nie mniejszej niż 800 cN.

5. Wykonanie - wg dokumentacji techniczno-technologicznej.

6. Pozostałe wymagania - wg BN-82/7658-23.00.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.

2. Normy i dokumenty związane

PN-77/P-81007 Nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia

PN-78/P-81109 Nici bawełniane i bawełniano-wiskozowe obuwiowe oraz rymarskie

PN-78/P-81162 Nici syntetyczne odzieżowe, obuwiowe techniczne

PN-79/P-82008 Typowe tkaniny bawełniane, bawełnopodobne i poliestrowe na odzież roboczą i ochrony rąk

BN-76/6355-01 Tkaniny powlekane uplastycznionym polichlorkiem winylu. Tkaniny obciowe

BN-77/7533-01.01 Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dla tkanin koszulowych i piżamowych

BN-82/7658-23.00 Ochrony rąk. Rękawice kombinowane z materiałów powlekanych. Postanowienia ogólne

Branżowe zasady budowy i aktualizacji Kodu Towarowo-Materiałowego. Łódź; Zjednoczenie Przemysłu Skórnego 1978

3. Symbol wg KTM - 2273-42.

4. Autorzy normy - Heronim Kowalczyk - Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.