

ŁAŃCUCHY GOSPODARSKIE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-89 5027-05
	Łańcuchy gospodarskie Łańcuchy dyszlowe	Zamiast BN-74/5027-05
		Grupa katalogowa 04 4678

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są łańcuchy gospodarskie montowane zgrzewane dyszlowe.


2. Przykład oznaczenia łańcucha dyszlowego zgrzewanego (Z), z ogniw prostych długich zgrzewanych na stronie bocznej (PDB), wykonania (L), wielkości 5 i długości 700 mm:

ŁAŃCUCH DYSZLOWY Z-PDB-1-5X700 BN-89/5027-05

3. Wielkości - wg tablicy.

4. Wymiary - w mm wg rys. 1 + 4 i tablicy.


- a) łańcuch pojedynczy z okrętką - wykonanie I,
b) łańcuch podwójny z okrętką - wykonanie II,

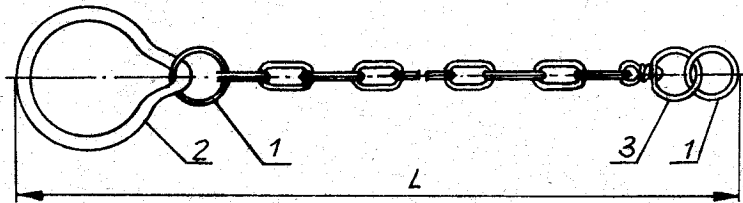

BN-89/5027-05-1

Rys. 1

1 - ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 - ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 - okrętka

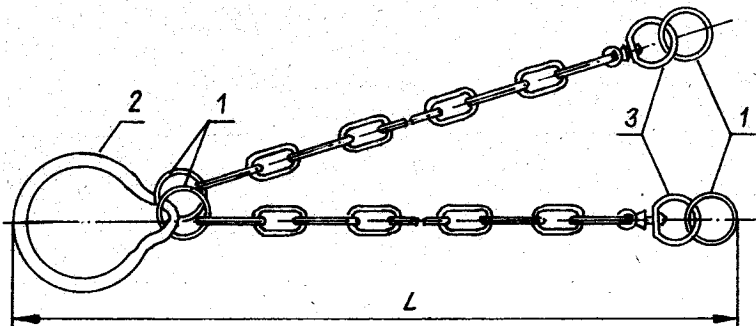

BN-89/5027-05-2

Rys. 2

1 - ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 - ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 - okrętka


informacja

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Lub.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL w Krakowie
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL
dnia 19 grudnia 1989 r.

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1990, poz. 8)


c) łańcuch pojedynczy z zaczepem - wykonanie III,

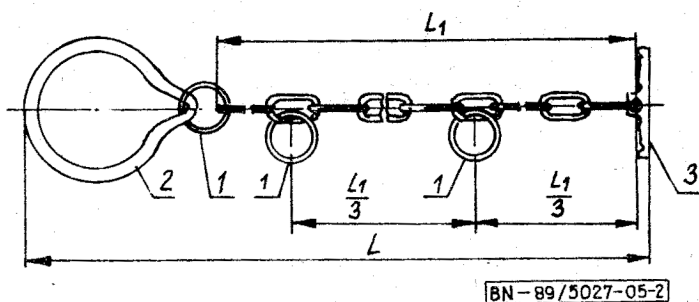

Rys. 3

1 - ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 - ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 - zaczep

d) łańcuch podwójny z zaczepem - wykonanie IV,

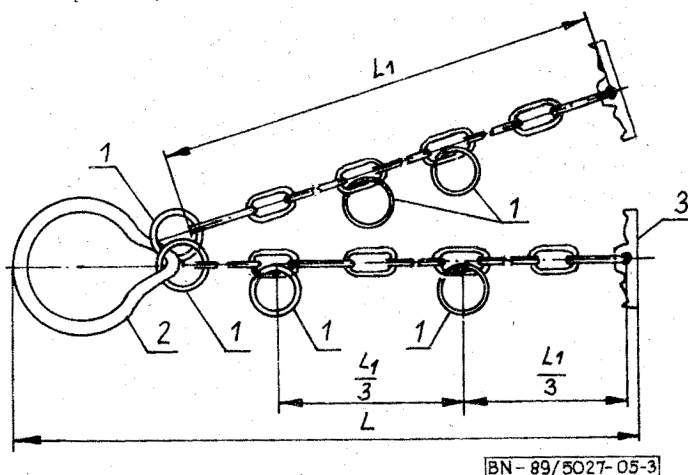

Rys. 4

1 - ogniwo uzupełniające, okrągłe, 2 - ogniwo uzupełniające kształtowe, 3 - zaczep

Łańcuch zgrzewany wg BN-89/5027-02	Ogniwo uzupełniające wg BN-89/5027-11		Zaczep wg BN-89/5027-12	Okrętka wg BN-89/5027-13		Długość łańcucha L mm							
						700				800			
						Wykonanie łańcucha							
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Z-PDB Z-PDC	KZ	OD	PPz PPw	OO OS	ON	Orientacyjna masa 10 sztuk, kg							
Wielkości													
5	6 x 35	10	5 x 20	6	7	5,3	8,2	6,0	9,3	5,8	9,1	6,6	10,2
6	7 x 40	10	6 x 22 lub 6 x 25	7	8	7,0	10,8	7,4	13,7	7,5	12,0	8,0	14,9
Długość łańcucha podano z dokładnością ± 1 długości zewnętrznej ogniwa łańcucha.													

Dopuszcza się stosowanie innych wielkości osprzętu po uzgodnieniu z odbiorcą.

5. Wykonanie. Sposób łączenia podano na rysunku 1+4.

W łańcuchach z ogniw zgrzewanych na stronie bocznej dopuszcza się montowanie osprzętu za pomocą ogniw pojedynczych prostych zgrzewanych na stronie czołowej.

6. Pakowanie. Łańcuchy dyszlowe jednej odmiany, wielkości i długości dostarcza się bez opakowania przewiązane drutem po 5 lub 10 sztuk.

7. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-89/5027-01.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL, Kraków.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/5027-05

a) opracowano normę w układzie uproszczonym,
b) wyeliminowano "postacie", a wprowadzono "wykonanie".

3. Normy związane

BN-89/5027-01 Łańcuchy gospodarskie i osprzęt. Ogólne wymagania i badania

BN-89/5027-02 Łańcuchy gospodarskie. Łańcuchy z ogniw zgrzewanych

BN-89/5027-11 Łańcuchy gospodarskie. Osprzęt. Ogniwa uzupełniające

BN-89/5027-12 Łańcuchy gospodarskie. Osprzęt. Zaczepy

BN-89/5027-13 Łańcuchy gospodarskie. Osprzęt. Okrętki

4. Symbol wg SWW - 0652-41.

5. Autorzy projektu normy - mgr inż. J. Bodzoń i mgr inż. K. Jurkiewicz - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL, Kraków.