

GALANTERIA ROBOCZA I OCHRONNA  110-9731 Techniki Lubelskiej	NORMA BRANŻOWA	BN-82 7658-24.01
	<b>Rękawice ochronne z tkanin powlekanych gumą jednopalcowe dwustronne</b>	
	Grupa katalogowa 1138	


**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są rękawice ochronne z tkanin powlekanych gumą jednopalcowe dwustronne, na podszewce, przeznaczone do ochrony rąk pracowników przed urazami mechanicznymi i wilgocią, przy pracach w gospodarce morskiej, w rolnictwie, przy pracach ziemnych itp., zatwierdzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy pod numerem rejestracyjnym 1005.

**2. Przykład oznaczenia rękawic ochronnych (2273-42), z tkanin powlekanych gumą (2), o kolejnym numerze specyfikującym (86059), o liczbie kontrolnej (9), wielkości 22, oznaczonych numerem rejestracyjnym Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 1005 oraz numerem normy:**

KTM 2273-422-860-599

**RĘKAWICE OCHRONNE 22 1005 BN-82/7658-24.01**

**3. Wielkości i wymiary - wg rysunku i tablicy.**

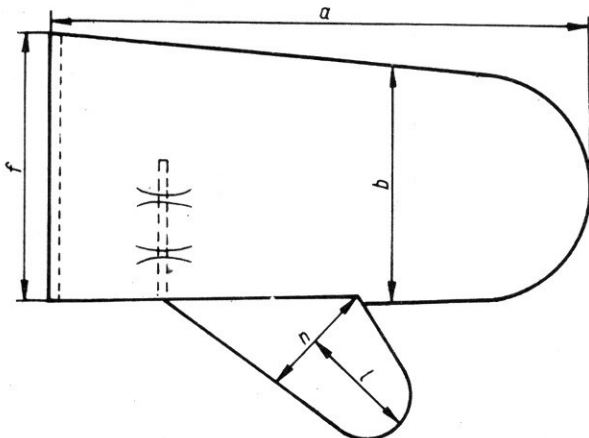

BN-82/7658-24.01

Wielkość	Wymiary zewnętrzne mm					Wielkości dotychczasowe
	a	b	f	l	n	
20	275	120	140	72	57	1
22	285	130	150	75	60	2
24	295	140	160	78	63	3
Dopuszczalne odchyłki, mm	±5	±3	±2	±2		-

#### 4. Materiały

**a) Podstawowe** - tkaniny bawełniane lub bawełnopodobne (drelich, BT lub surówka) powlekane jednostronnie mieszaną gumową, masa powierzchniowa nie mniejsza niż  $360 \text{ g/m}^2$ , siła zrywająca nie mniejsza niż, kG: osnowa - 54, wątek - 70.

#### b) Podszywka

- flanela bawełniana piżamowa - wg BN-77/7533-01.01, o masie powierzchniowej nie mniejszej niż  $130 \text{ g/m}^2$  i sile zrywającej nie mniejszej niż 16,4 daN,

- dzianina bawełniana lub bawełnopodobna z maszyn interlok, masa powierzchniowa nie mniejsza niż  $150 \text{ g/m}^2$ ,

#### c) Dodatki

- nici do szycia części zewnętrznych rękawic; nici bawełniane i bawełniano-wiskozowe obuwiowe oraz rymarskie - wg PN-78/P-81109, nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia - wg PN-77/P-81007, o sile rozciągania nie mniejszej niż 1860 cN lub nici syntetyczne "Torsol" - wg PN-78/P-81162, o sile rozciągania nie mniejszej niż 2010 cN,

Zgłoszona przez Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego  
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 2 listopada 1982 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1983 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 1/1983 poz. 2)

- nici do szycia podszewki; nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia wg PN-77/P-81007, o sile rozciągania nie mniejszej niż 800 cN.

5. Wykonanie - wg dokumentacji techniczno-technologicznej.

6. Pozostałe wymagania - wg BN-82/7658-24, 00.

KONIEC

#### INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.

2. Normy i dokumenty związane  
PN-77/P-81007 Nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia

PN-78/P-81109 Nici bawełniane i bawełniano-wiskozowe obuwienne oraz rymarskie

PN-78/P-81162 Nici syntetyczne odzieżowe, obuwienne i techniczne

BN-77/7533-01, 01 Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dla tkanin koszulowych i piżamowych

BN-82/7658-24, 00 Ochrony rąk, Rękawice z materiałów powlekanych gumą. Postanowienia ogólne  
Branżowe zasady budowy i aktualizacji Kodu Towarowo-Materiałowego, Łódź; Zjednoczenie Przemysłu Skórzanego 1978

3. Symbol wg KTM - 2273-42.

4. Autorzy projektu normy - Heronim Kowalczyk - Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.