

ŁAŃCUCHY GOSPODARSKIE	NORMA BRANŻOWA	BN-89
	Łańcuchy gospodarskie Łańcuchy dla bydła	5027-10
		Zamiast BN-74/5027-10
		Grupa katalogowa 0406 03 78

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są łańcuchy gospodarskie montowane dla bydła.


2. Przykład oznaczenia łańcucha dla bydła w wykonaniu (I), wielkości 4 i długości 650/500 mm:

ŁAŃCUCH DLA BYDŁA I-4-650/500 BN-89/5027-10

3. Wielkości - wg tablicy na str. 2.

4. Wymiary - w mm wg rys. 1 ÷ 4 i tablicy:

a) łańcuch pojedynczy zgrzewany w wykonaniu I,

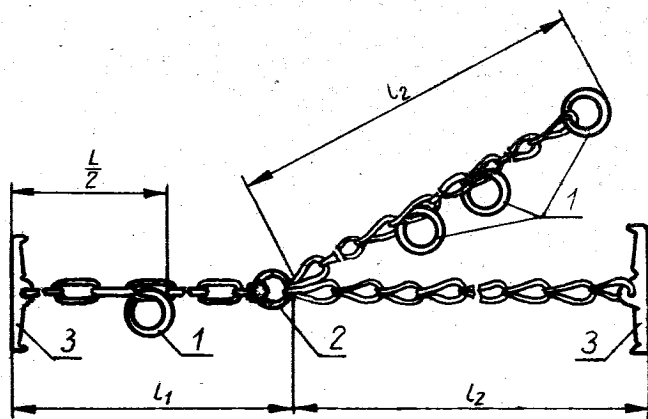


BN-89/5027-10-1

Rys. 1.

1 - ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 - okrętka, 3 - zaczep

b) łańcuch pojedynczy węzłowy - w wykonaniu II,

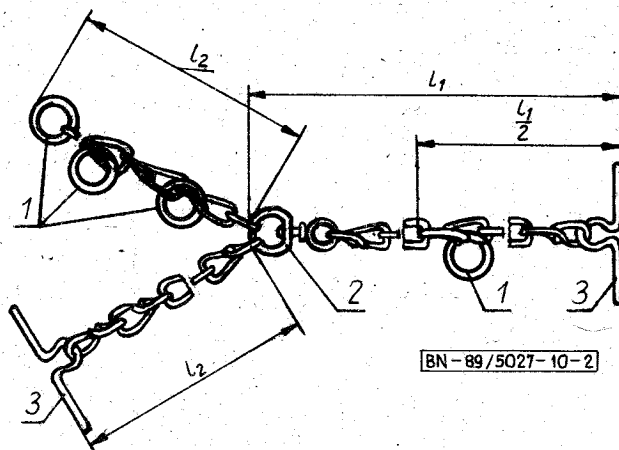


BN-89/5027-10-2

Rys. 2.

1 - ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 - okrętka, 3 - zaczep

c) łańcuch podwójny zgrzewany - w wykonaniu III,

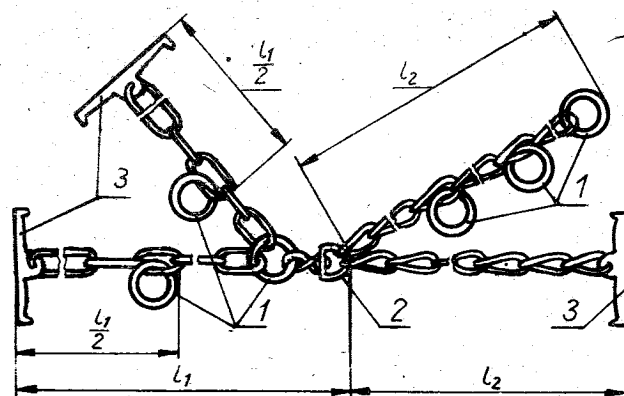

BN-89/5027-10-3

Rys. 3.


1 - ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 - okrętka, 3 - zaczep

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Politechniki Lub.

Informacja

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL w Krakowie
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL
dnia 19 grudnia 1989 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1990, poz. 8)

d) łańcuch potrójny zgrzewany - w wykonaniu IV.

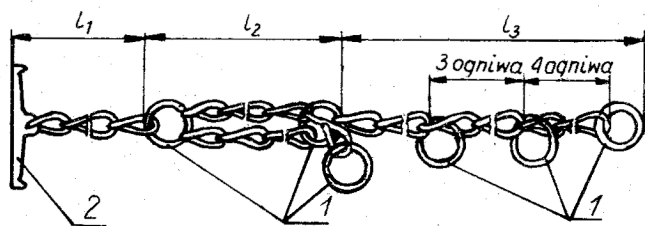

BN - 89/5027-10-4

Rys. 4.

1 - ogniwo uzupełniające okrągłe, 2 - zaczep

5. Wykonanie. Sposób łączenia łańcuchów i osprzętu podano na rys. 1 ÷ 4.

Łańcuchy - pojedynczy zgrzewany i pojedynczy węzłowy mogą być wykonane z zaczepami PPz, PPw lub PO z okrętką OO, ON lub OS. Natomiast łańcuch podwójny zgrzewany

może być wykonany z zaczepami PPz lub PPw i okrętką OK lub OSK a łańcuch potrójny zgrzewany - z zaczepami PPz lub PPw.

W łańcuchach z ogniw skręcanych i prostych zgrzewanych na stronie bocznej dopuszcza się łączenie osprzętu za pomocą ogniw zgrzewanych na stronie czołowej.

W łańcuchach węzłowych dopuszcza się łączenie osprzętu za pomocą zgrzewanego ogniwa prostego lub zgrzewanie przeciętego ogniwa. Dopuszcza się powiększenie średnicy ogniwa węzłowego w miejscu zgrzewania o 2,5 mm.

6. Pakowanie. Łańcuchy dla bydła jednego rodzaju odmiany, wielkości i długości dostarcza się luzem bez opakowania przewiązane drutem po 5 lub 10 sztuk.

7. Pozostałe wymagania i badania - wg BN-89/5027-01.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL, Kraków.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/5027-10

- opracowano normę w układzie uproszczonym,
- wyeliminowano "postacie" wprowadzono "wykonania",
- wprowadzono nowe zaczepy PO,
- wprowadzono nowe odmiany okrętek,
- wprowadzono nowe długości łańcuchów.

3. Normy związane

BN-89/5027-01 Łańcuchy gospodarskie i osprzęt. Ogólne wymagania i badania

BN-89/5027-02 Łańcuchy gospodarskie. Łańcuchy z ogniw zgrzewanych

BN-89/5027-03 Łańcuchy gospodarskie. Łańcuchy z ogniw węzłowych

BN-89/5027-11 Łańcuchy gospodarskie. Osprzęt. Ogniwa uzupełniające

BN-89/5027-12 Łańcuchy gospodarskie. Osprzęt. Zaczepy

BN-89/5027-13 Łańcuchy gospodarskie. Osprzęt. Okrętki

4. Symbol wg SWW - 0652-41 i 42.

5. Autorzy projektu normy - mgr inż. J. Bodzoń i mgr inż. K. Jurkiewicz - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych POLMETAL, Kraków.