

WAGI	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-89
	Układy dźwigniowe wag Wieszaki podwójne krzyżowe	5548-22
		Zamiast BN-76/5548-22
		Grupa katalogowa 1316

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wieszaki podwójne krzyżowe stosowane w układach dźwigniowych wag.

2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Wieszaki podwójne krzyżowe mają zastosowanie do następujących panewek:

a) panewki prostokątne z wycięciami wzdłużnymi i poprzecznymi PPW, PPEa, PPEb, PPEc — wg BN-79/5548-10,

b) panewki ostrokątne POW — wg BN-79/5548-12,


c) panewki kątowe z wycięciami wzdłużnymi i poprzecznymi PGW, PGEa, PGEb, PGEc — wg BN-79/5548-13.

3. Przykład oznaczenia wieszaka podwójnego krzyżowego o szerokości otworu wewnętrznego $L = 25$ mm i długości otworu wewnętrznego $h = 100$ mm:

WIESZAK 25 × 100 BN-89/5548-22

4. Główne wymiary w mm — wg rysunku i tablicy.

$\sqrt[32]{(2,5)}$

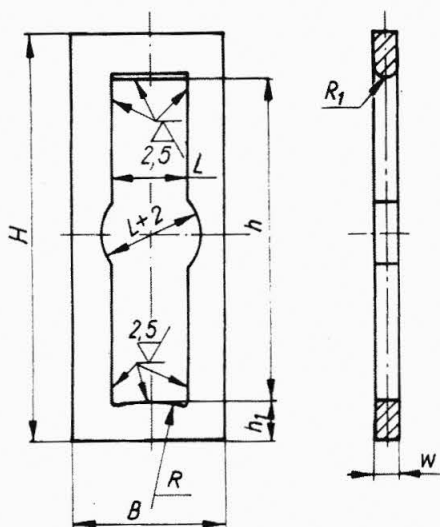

BN-89/5548-22


L (A11)	h	H	B	h ₁	w	R ≈	R ₁ ≈
10	56	70	20	7	3	20	3
12	70	90	25	10	4	25	4
	100	120					
16	80	100	32	10	5	32	5
	110	130					
20	90	120	40	15	5	40	5
	130	160					
25	100	130	45	15	6	45	6
	140	170					
32	130	170	63	20	6	63	6
	170	210					
40	150	200	80	25	8	80	8
	190	240					
50	170	230	100	30	8	100	8
	210	270					
60	170	250	120	40	10	120	10
	210	290					

Wieszaki, których wymiar L podano **łustym drukiem** są uprzywilejowane.

Wymiary nietolerowane w klasie IT 14 wg PN-78/M-02139.

Dopuszcza się:

- wykonanie otworów w wieszakach do zabezpieczenia panewek i dźwigni przed wypadnięciem,
- wykonanie otworu wewnętrznego jak niżej:



BN-89/5548-22

5. Pozostałe wymagania i badania — wg BN-89/5548-23.

Informacje dodatkowe

~~K O N I E C~~

Zgłoszona przez Instytut Maszyn Spożywczych
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Maszyn Spożywczych dnia 15 marca 1989 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1989 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1989, poz. 8)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wag w Lublinie.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/5548-22

a) wprowadzono wieszaki o wymiarach: 50×170 , 50×210 , 60×170 , 60×210 ,

b) zmieniono promień powierzchni wieszaka stykającej się z panewką.

3. Normy związane

PN-78/M-02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych

BN-79/5548-10 Przeguby nożowe do wag. Panewki prostokątne

BN-79/5548-12 Przeguby nożowe do wag. Panewki ostrokątne

BN-79/5548-13 Przeguby nożowe do wag. Panewki kątowe

BN-89/5548-23 Układy dźwigniowe wag. Wieszaki. Wspólne wymagania i badania

4. Normy zagraniczne

CSRS ČSN 17 7172 Spojovací závěsy křížově

5. Symbol wg SWW — 0493-4.

6. Autor projektu normy — inż. Stanisław Klepcarz.